

一.化學實驗室維修工程

- 1.窗台位置造富美加膠板木櫃,內外膠板 (70 呎)
- 2.實驗枱新造 1.2mm 厚富美加膠板面板、櫃側換膠板 (8 套)
- 3.新換實驗枱來去水喉 (8 套)
- 4.新換實驗枱石油氣喉 (8 套)
- 5.新換實驗枱本生燈 (20 枝)
- 6.實驗枱換專用水喉頭 (12 套)
- 7.新造藥物櫃,內外富美加膠板 (50 呎)
- 8.藥物櫃內安裝排氣
- 9.緊急沖身池連安裝水喉花灑及去水 (1 套)
- 10.防毒櫃,內設排氣裝置 (1 項)
- 11.安裝綠板 4.5m x 1.2m 連配件 (1 套)
- 12.牆身貼瓷磚連拆除舊磚批盪 (60 平方米)
- 13.地台鋪防滑地磚 (125 平方米)
- 14.天花安裝 T5 光管連制線 (45 套)
- 15.重新鋪設室內制線
16. 13A 插蘇 (20 位)
- 17.新造實心木門 2.1m x 1.45m (1 套)
- 18 新造鋁窗連安裝 (120 平方米)
- 19.拆除所有舊櫃雜物連清理 (1 項)

二.物理實驗室維修工程

1. 天花安裝 T5 光管連制線 (40 套)
2. 13A 插蘇 (30 位)
- 3 新造鋁窗連安裝 (53 平方米)
- 4.新造內外富美加膠板櫃, (38 呎)
- 5.新造內外富美加膠板吊櫃, (40 呎)
- 6.安裝綠板 4.5m x 1.2m 連配件 (1 套)
- 7.實驗枱換 1.2mm 富美加膠枱面皮及維修翻新 (11 套)
- 8 拆除舊櫃雜物連清理 (1 項)
- 9.抽氣扇連制線 (1 套)

三.生物實驗室維修工程 (附件 1-生物室)

- 1.新造教師演示枱 (附件 1)
- 2.新造學生實驗枱 (附件 1)
- 3.新換實驗枱來去水喉
- 4.新造展示櫃 (附件 1)
- 5.新造預備室木門
- 6 天花安裝 T5 光管連制線
- 7.維修及重掃室內天花及內外天面
- 8.修補及重掃天井外牆

- 9.重鋪天井地面
- 10.修補天井水槽
- 11.拆天台小屋
- 12 拆除舊櫃雜物連清理

四. DE座維修工程

1. 拆D,E座課室舊鐵窗,鐵門及紙皮石連清理 (12間)
2. 新造課室門(實木紅櫟門框,2吋厚隔音夾皮門) (22度)
3. 課室牆身下截貼瓷磚 (550平方米)
4. 課室牆身上截油乳膠 (12間)
5. 新造課室鋁窗 (180平方米)

五.幼稚園圖書角

1. 新造藍天白雲鋁板天花 (130平方米)
2. 新造鋁窗 1 X 1.66(13個) ; 3.32 x1.66(2個); 1X14.45 (1個)
3. 新造膠板圍身 (130平方米)
4. 新造卡通型書櫃 23呎長 X 6呎高
5. 新造玻璃台階,用6分鋼化玻璃做面,下面做沙灘效果(放沙) 6X1.8X0.2M
6. 新造實心夾皮門連框一度(可設計適合幼稚園式樣)
7. 拆除舊櫃雜物連清理

六. E座地庫維修工程 (附件2-地庫)

1. 地庫中間新砌磚牆連隔音雙開門分成二室(近 H 座為地庫 A 室, 近 D 座為地庫 B 室),
2. A 室牆身鋪吸音板,天花鋪吸音毯。近校園方向地台挖一去水槽連接去水渠,離牆身約 1 尺安鋁架內鋪防水尼龍膠幕,用 4X8 尺木板,內鋪防火膠板,外鋪吸音板安裝於鋁架上。
3. B 室近校園方向地台填高追平 A 室,留一去水槽連接 A 室去水槽,離牆身約 1 尺安鋁架內鋪防水尼龍膠幕,用 4X8 尺木板,內外鋪防火膠板安裝於鋁架上。
4. B 室新砌三幅磚牆間成四室連隔音門四隻,室內牆身鋪吸音板,天花鋪吸音毯。
5. 新造地庫出入口隔音木門一隻
6. 天花安裝 T5 光管連制線
7. 新造室內抽氣系統
8. 新造煙霧警報系統

七. 環科室改裝工程 (附件 3--環科室附件)

一. 1.講壇 (環科室附件附件 3.1)

用印尼或馬來西亞 18mm厚夾板,面鋪奧美加或同級 1mm厚防火膠

板，木座及底面四周用紅櫟木線修封，油叻架，一角位造實木小圓角，
18mm x 18mm R角位，尺寸 6000mm x 1700mm x 150mm(長,濶,高)。

2.教師檯((環科室附件附件 3.1)

用印尼或馬來西亞 18mm厚夾板，仿石檯面內設洗手盤,來去水及水龍頭,檯身鋪奧美加或同級 1mm厚防火膠板，尺寸 2430mm x 750mm x 750mm(長,濶,高)。

3.綠板及安裝電子白板((環科室附件附件 3.1)

按圖尺寸用日通牌訂造及安裝二塊固定及一塊有軌活動綠板, (電子白板由學校提供)

二. 仿石水槽及仿石面玻璃展示櫃 ((環科室附件附件 3.2)

1.仿石水槽一個,上設 10 位水龍頭. (尺寸款式按附件五)。

2.用印尼或馬來西亞 18mm厚夾板，仿石檯面,玻璃門,櫃身鋪奧美加或同級 1mm厚防火膠板，尺寸:3700 X650 X 900 (長,濶,高)。

三. 課室牆開洞造梗玻璃窗 (環科室附件附件 3.3)

1.將間課室校園走廊磚牆開鑿高 1500mm x 闊 3000mm 牆洞 1 個，用 25mm x 150mm 焗白扁鋁通造框，配 12mm厚強化玻璃，離地 900mm 高, 固定安裝及泥水修口，修補磁片 90%相同，修補油漆及清走垃圾及泥頭，施工前要用薄板保護牆地。

2.用印尼或馬來西亞 18mm厚夾板，仿石檯面,櫃身鋪奧美加或同級 1mm厚防火膠板，尺寸:7400 X650 X 900mm (長,濶,高)。

四. 學生檯 14 張 (環科室附件附件 3.4)


1.用印尼或馬來西亞 18mm厚夾板，面鋪奧美加或同級 1mm厚防火膠板，1吋不銹鋼架，尺寸 1200mm x 750mm x 720mm(長,濶,高)。

備註:所有用料須有本澳購買證明，如發現使用質量欠佳材料，校方絕對不收貨，同時校方會抽樣驗收。


報價注意事項


1. 有關工程准照之申請手續，由得標公司負責。
2. 請用澳門幣為貨幣單位。
3. 有效期必須超越 2010 年 9 月 1 日並請列明交貨期限。
4. 請按本校提供之編號及順序報價.未能提供報價之項目請留空。
5. 請註明是否可作部份項目的購買。
6. 可提供同類型產品。
7. 如有須要校方有權要求提供貨板。
8. 解標日期為 5 月 17 日下午二時三十分，報價單請於 2010 年 5 月 26 日前，密封後交郭敬文副校長收，信封面請列明投標項目。

生物室(附件1)

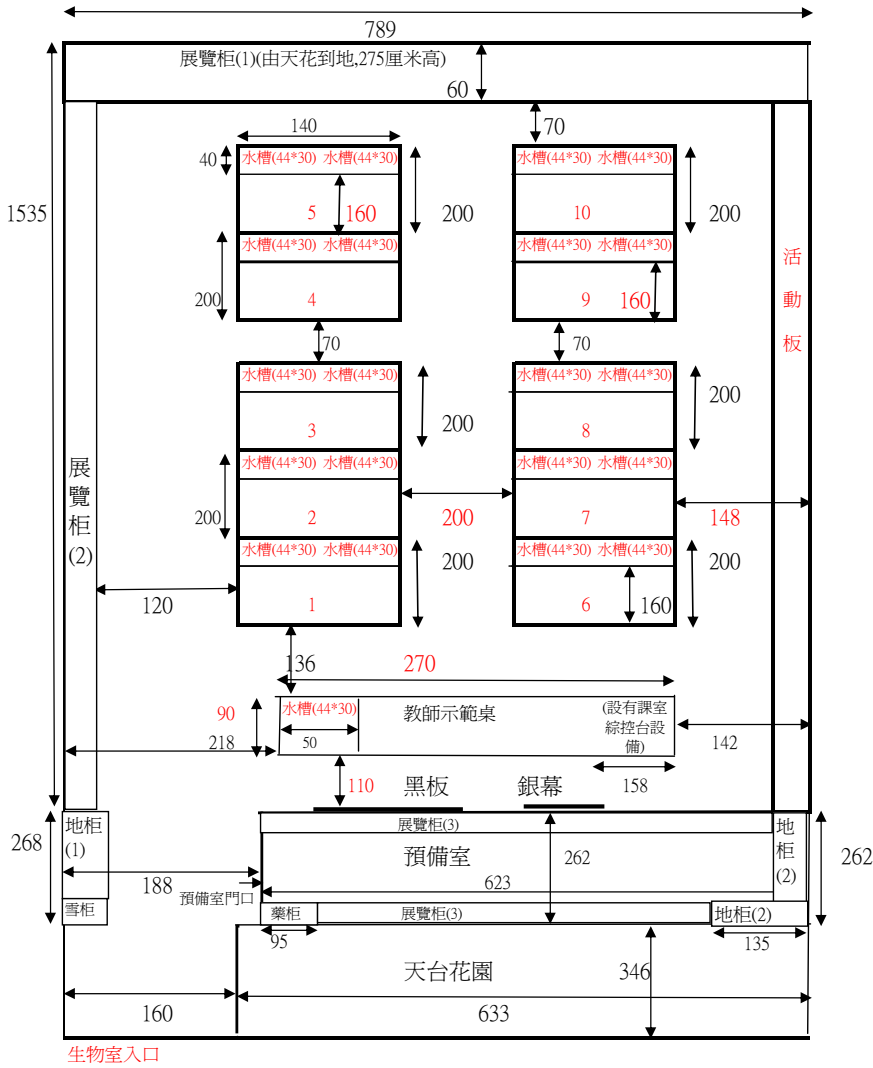


- 1 地櫃(1): 60厘米深,82厘米高,82厘米闊,一對木摺門80厘米闊,分二格
- 2 地櫃(2): 50厘米深,82厘米高,82厘米闊,一對木摺門80厘米闊,分二格
- 3 購置2架車仔載初一實驗品
學生實驗桌:200厘米長,140厘米深,82厘米高,桌下設顯
- 4 微鏡櫃(52厘米闊,38厘米深,60厘米高),共10張,每張學生
實驗桌設2個光管座(光管120厘米長)
- 5 教師示範桌(94厘米高,458厘米長,90厘米深)
- 6 近馬路1邊牆設多段活動板(每邊牆共有12段,每段120
厘米長,30厘米深,離地82厘米)
- 7 近停車場出口一邊牆的展覽櫃(1)(275厘米高,60厘米深,90厘米
闊,分三格玻璃趟門和一格櫃桶)
- 8 近操場一邊牆的展覽櫃(2)(總高度100厘米高,40厘米
深,90厘米闊),展覽櫃分2部分,上部分全用玻璃,玻璃趟
門,櫃面用不碎玻璃(40厘米高,40厘米深,90厘米闊),下
部分是有摺門的木櫃(60厘米高,40厘米深,90厘米闊)
- 9 預備室裝冷氣,預備室門向裏面開

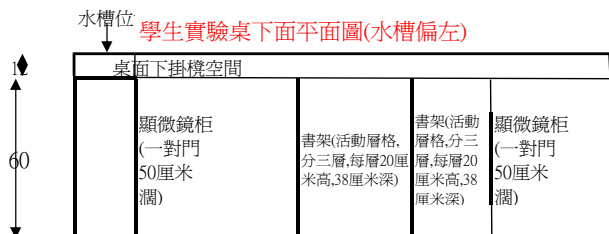



學生實驗桌下面平面圖(水槽置中)

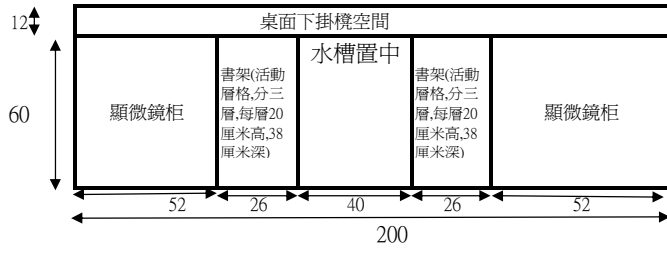

附件 2-(地庫)




離牆身約 1 尺安鋁架
 內鋪防水尼龍膠幕
 防火膠板+木板(4X8 尺)+ 防火膠板裝於鋁架上


離牆身約 1 尺安鋁架
 內鋪防水尼龍膠幕
 防火膠板+木板(4X8 尺)+ 隔音物料安裝於鋁架上

- 門
- 天花出入氣管道
- 天花至地面檔水層
- 地面去水道
- 原建築橫樑
- 新間磚牆


附件 3.1

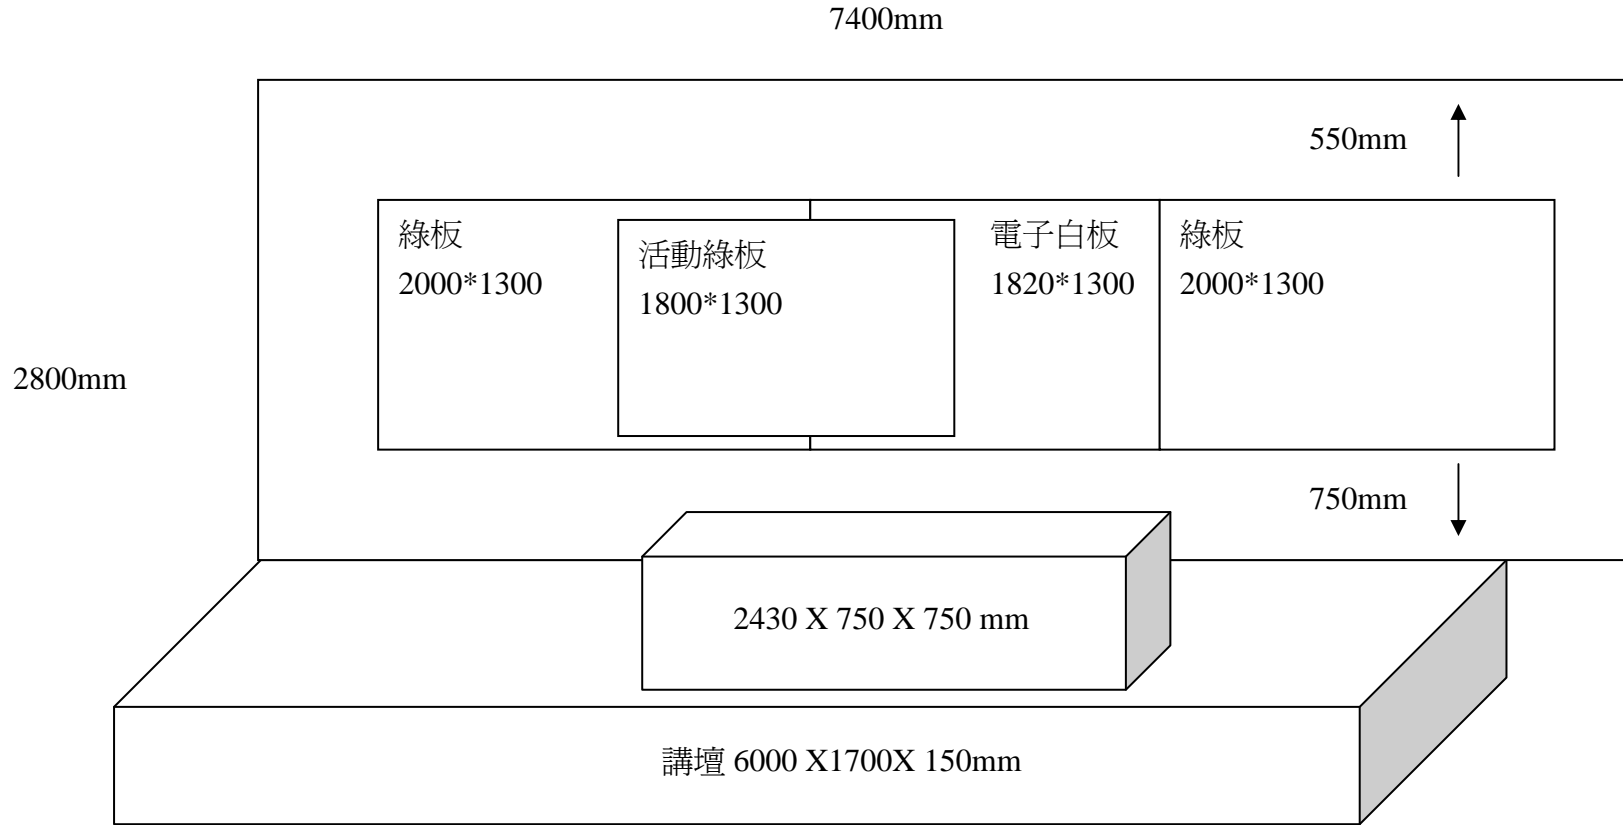


附件 3.2(向街)

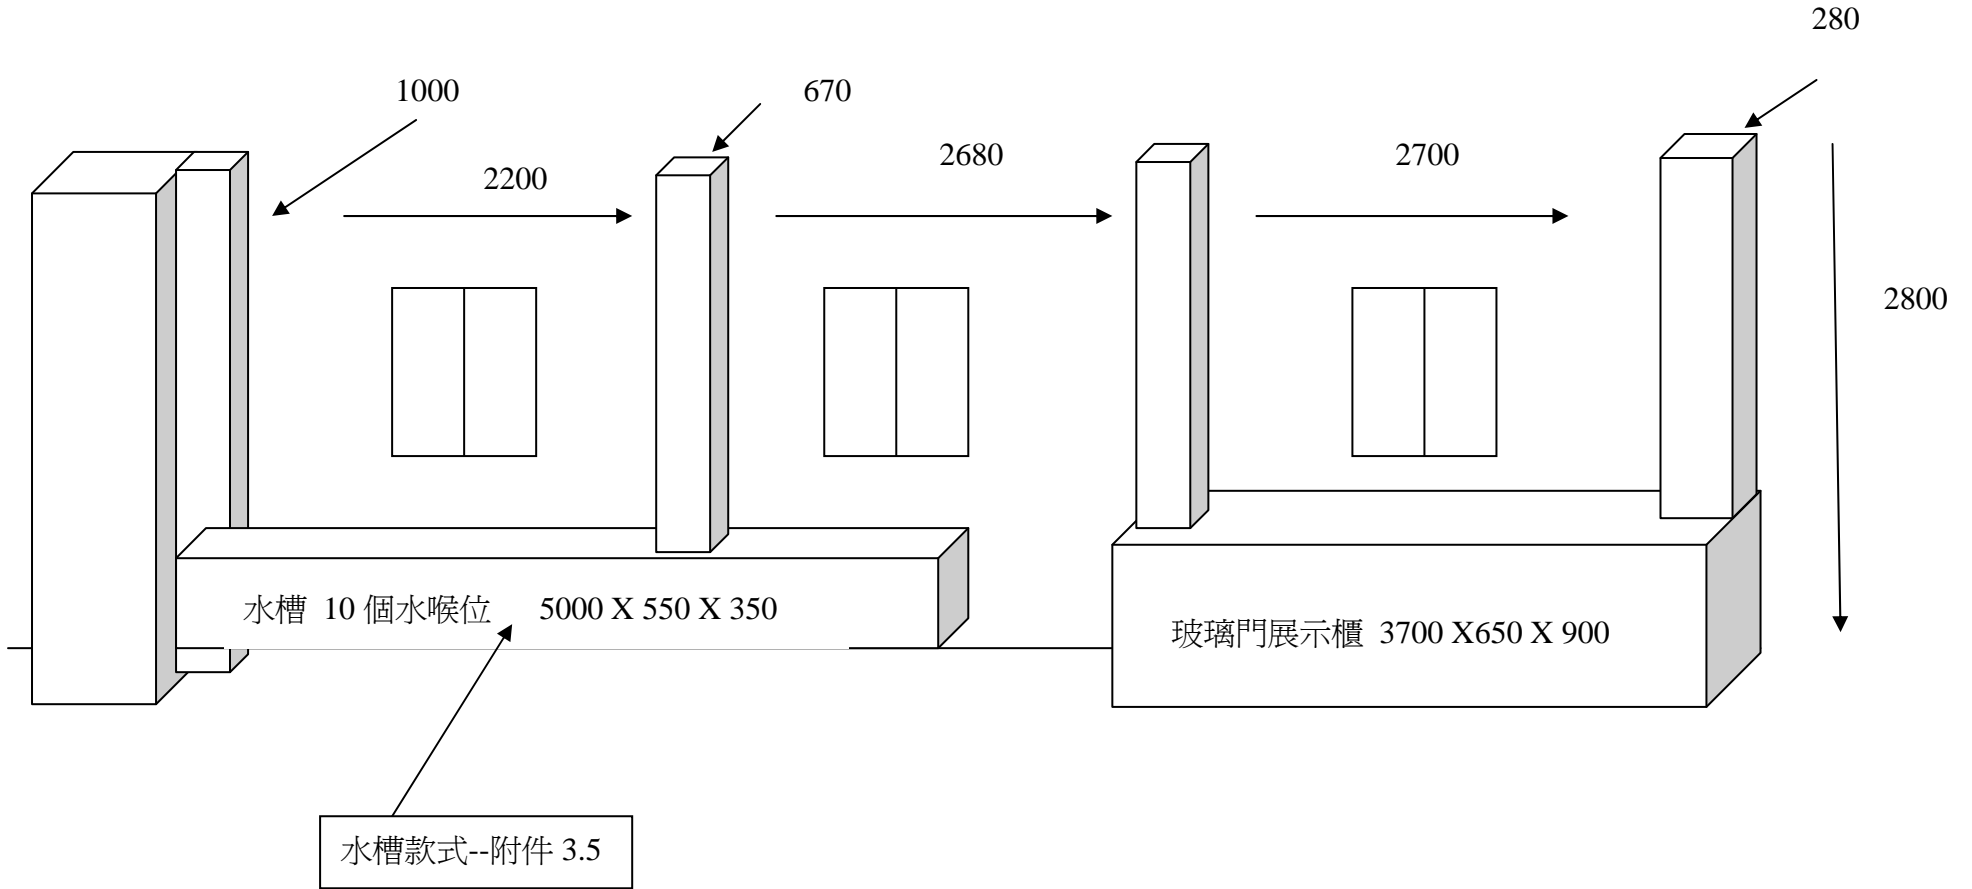

附件 3.3(向校園)

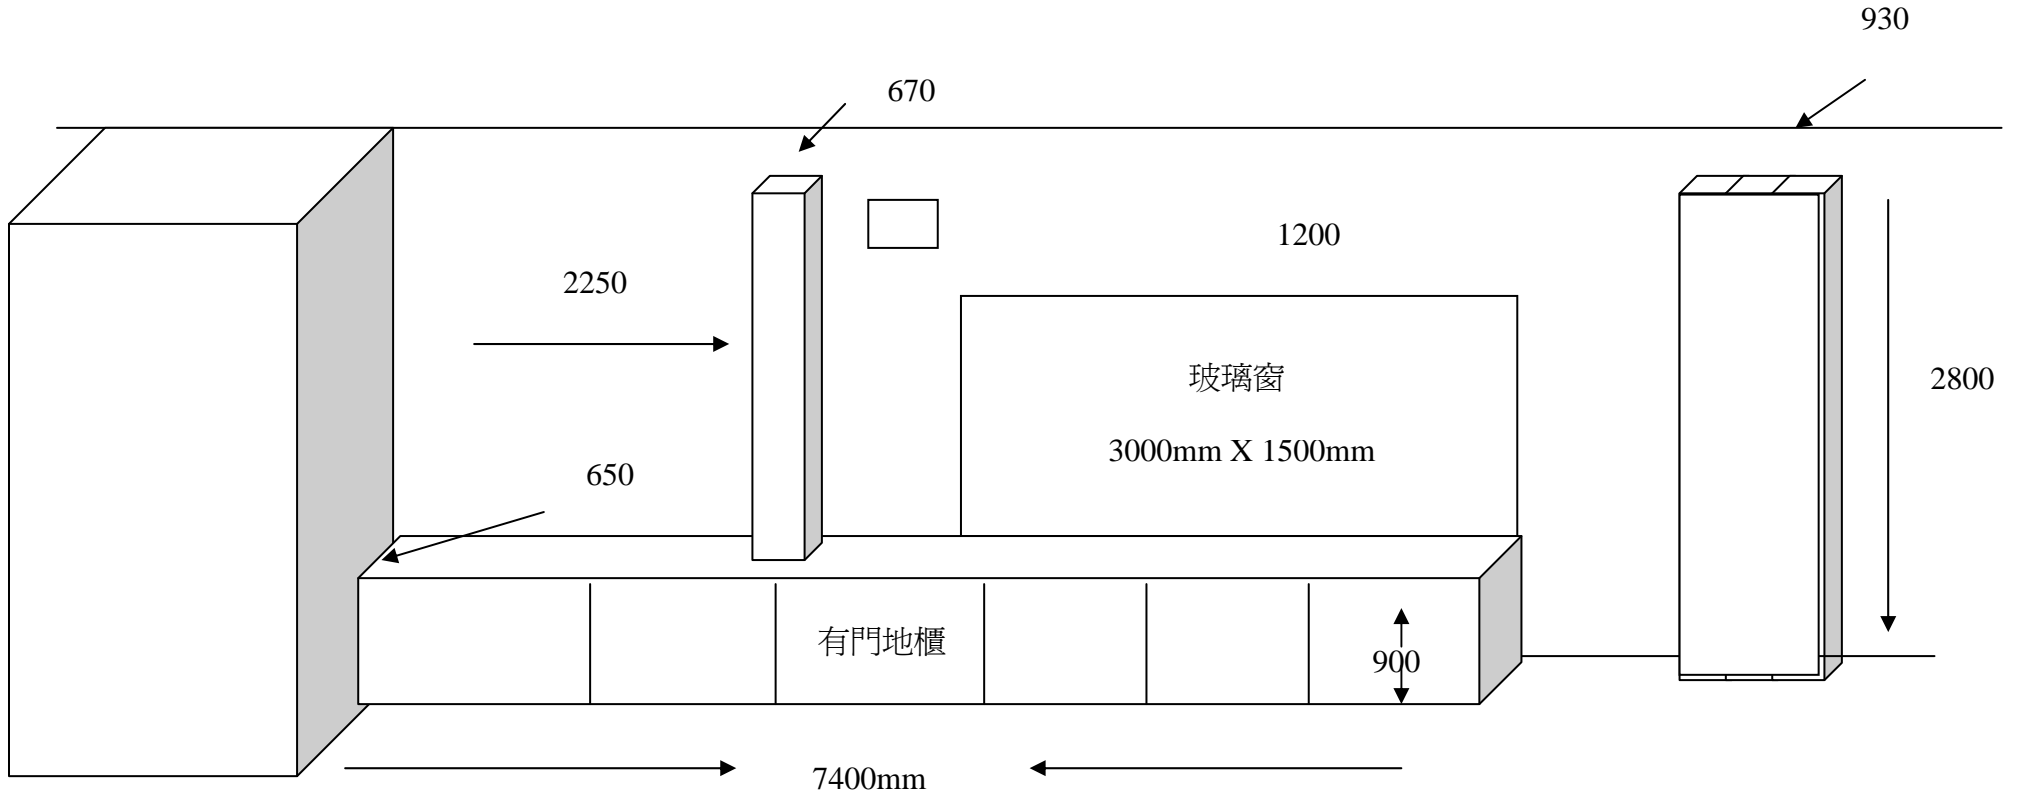

附件 3.4

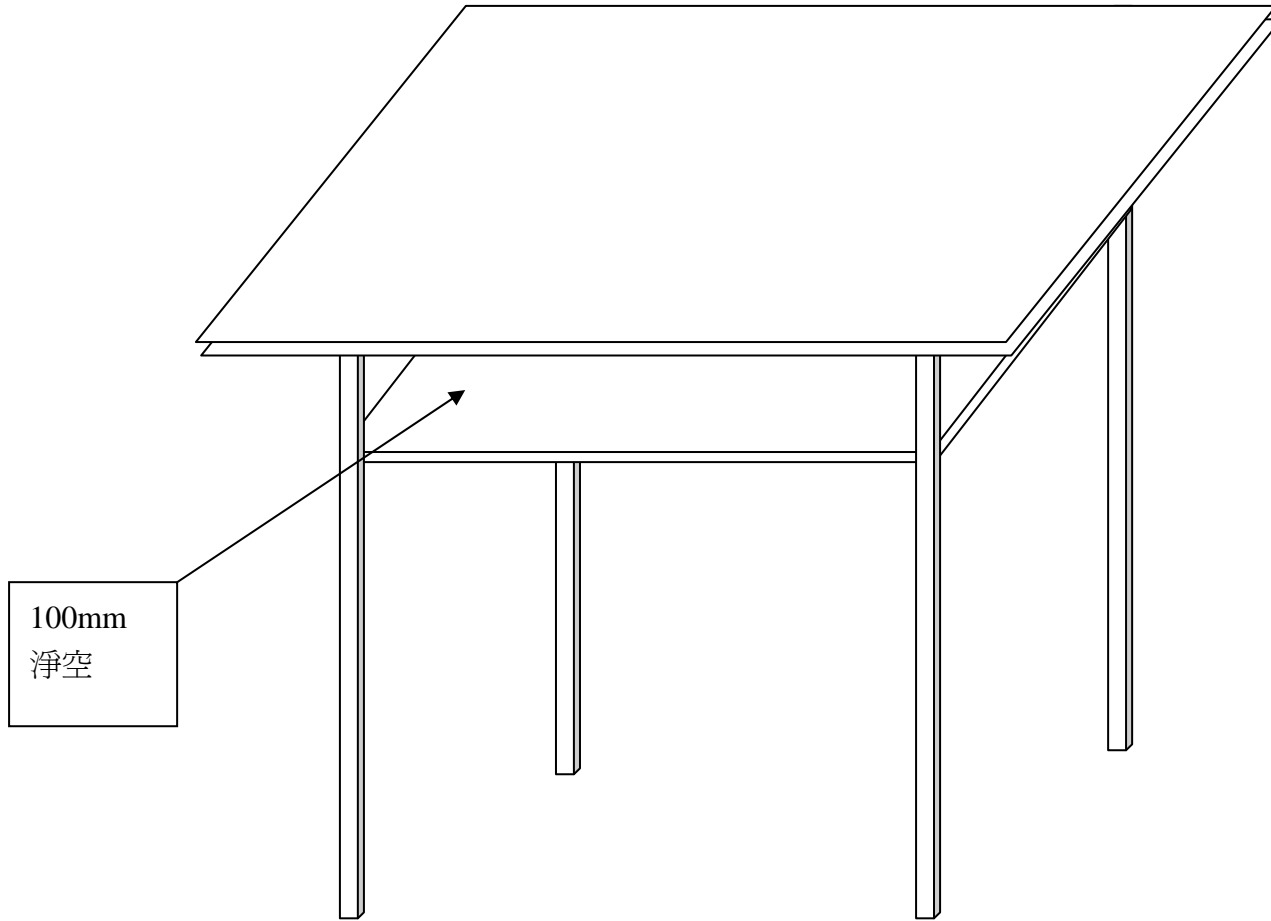

附件 3.5

